

# WASSERWAAGEN FÜR DEN BAUPROFI

## ZUR POSITIONIERUNG VON STECKDOSEN UND SCHALTERN

### LIBELLE

- UV beständig
- Messgenauigkeit: 0,5 mm/m
- Markierungen für 2%-Gefälle
- Lebenslange Herstellergarantie auf die Libelle



43cm

Katalognummer  
040 893



120cm

Katalognummer  
040 894


### ROBUSTES ALU-ROHRPROFIL, PULVERBESCHICHTET

- Robuster, verstärkter Alu-Kasten


### STOSSDÄMPFENDE ENDKAPPEN

### MARKIERUNGEN/EINKERBUNGEN MIT NORMABSTÄNDEN FÜR GÄNGIGE INSTALLATIONSMASSEN

- 4 Markierungen in 71mm-Intervallen für exakte Abstände zwischen Steckdosen

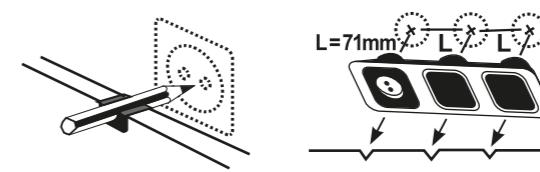

- Höhen einschließlich Steckdose und Schalter
- Höhe vom Boden und Arbeitsplatte und Telefon
- Austrittsabstand zu den Steckdosen

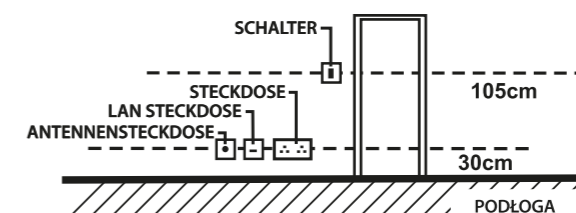

- Messmarkierungen entlang des Profiles für alle Standardauslässe