

WIERTŁO

WIELOSTOPNIOWE

STAL
HSS 4341


TWARDOŚĆ
62-65 HRC

POWŁOKA
TYTANOWA


Prezentujemy wysokiej jakości wiertło wielostopniowe dające możliwość wykonania otworów w 15 rozmiarach \varnothing 4 - 32 mm bez konieczności zmiany wiertła. Każdy stopień pozwala na wycięcie otworu o maksymalnej głębokości do 3 mm. Zastosowana powłoka tytanowa zmniejsza tarcie oraz temperaturę wiertła. Wcięcie wiertła zwiększa płynność wiercenia, a także odprowadza wióry. Wszystkie te cechy poprawiają ostrość wiertła i przyspieszają cięcie.

Wykonane ze stali HSS, pokryte powłoką tytanową stanowi mocne narzędzie o wysokiej odporności. Twardość wiertła wynosi 62 - 65 HRC. Posłuży do wykonywania otworów w **aluminium, stali, plastiku** czy drewnie.

Chwyć walcowy 10 mm z trzema wypłaszczeniami do pewniejszego osadzenia w wiertarce



Oznaczenia średnic otworów

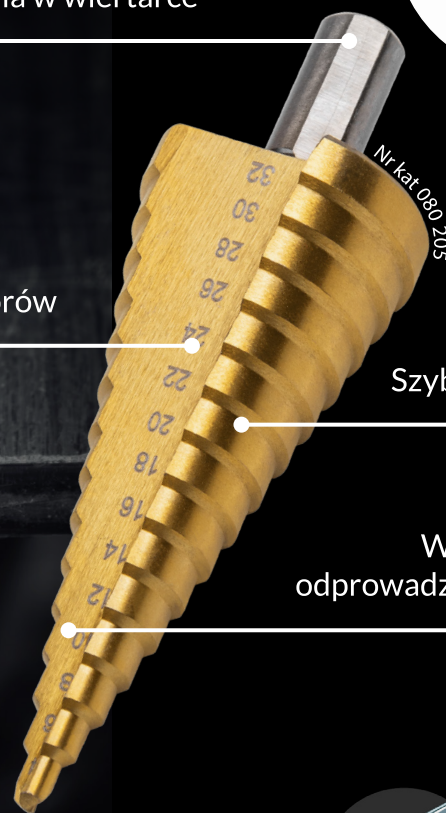

Szybko tnąca stal HSS

Wcięcie służące do odprowadzania wiór i ciepła

Średnice:

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 mm

